



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор:  
**000 "БрисЭнерго"**, 124460, г. Москва, Зеленоград  
 Панфиловский пр-кт, д. 10, пом. II, комн. 13, эт. 2  
 +7 (499) 732 22 03 / 732 78 48 / 732 21 01  
 www.bris.ru | mail@bris.ru | www.kyoritsu.ru



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И СПЕЦТЕХНИКА • ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Цифровые токоизмерительные клещи для измерения тока утечки на переменном напряжении (40мм, True RMS) KEW 2433R


[посмотреть все модели](#)

### Назначение:

Клещи предназначены для измерения переменного тока.

### Особенности:

- выбор частоты для ликвидации эффекта гармоник;
- три диапазона: 40 мА/400 мА/400 А;
- разрешение 0,01 мА.
- функция **True RMS**.

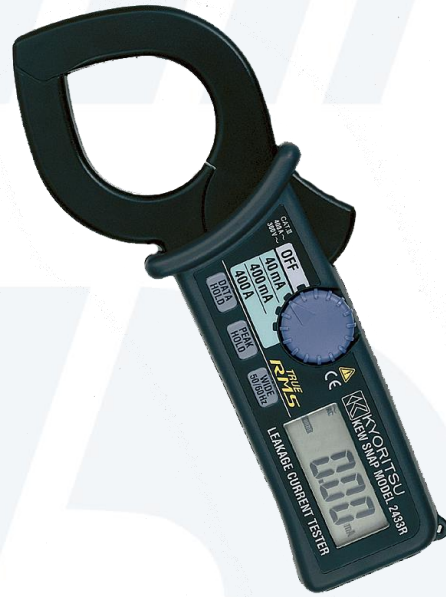

### Спецификация:

иапазоны измерения переменного тока (50/60Гц)	40/400мА/400А, ±1% измеренного значения ±5 ед.мл.р. (40/400мА); ±1% измеренного значения ±5 ед.мл.р. (0 - 300А); ±2% измеренного значения (300.1 - 399.9А);
Диапазоны измерения переменного тока (расширенные)	40/400мА/400А, ±2.5% измеренного значения ±10 ед.мл.р. (20Гц - 1кГц)(40/400мА); ±2.5% измеренного значения ±10 ед.мл.р. (40Гц - 1кГц) (0 - 300А); ±5% измеренного значения (40Гц - 1кГц) (300.1 - 399.9А);
Максимальное напряжение цепи	600В постоянного или переменного тока (между линией/нейтралью); 300В постоянного или переменного тока (относительно земли).
Диаметр обхвата (максимальная толщина проводника)	Ø40мм
Частотный диапазон	20Гц - 1кГц (40Гц - 1кГц;400А)
Влияние внешнего паразитного магнитного поля	10мА переменного тока (приблизительно) вблизи 15мм проводника с протекающим переменным током 100А

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И СПЕЦТЕХНИКА • ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Стандарты безопасности	IEC 61010-1 CAT III 300В степень загрязнения 2, IEC 61010-2-032
Время отклика	прибл. 2 секунды
Источник питания	R03(DC 1.5V) x 2 Продолжительность измерений 24 часа (автоматическое выключение после 10 минут бездействия)
Размер	185(Д) x 81(Ш) x 32(Г) мм
Вес	270г.

**Комплектация:**

- 9097 - чехол;
- R03 x 2;
- Руководство по эксплуатации.

**Опционально:**

- KEW 8008 - Клещевой адаптер (мультитран, петля Роговского)